


## Modules de rotation SE 20 E

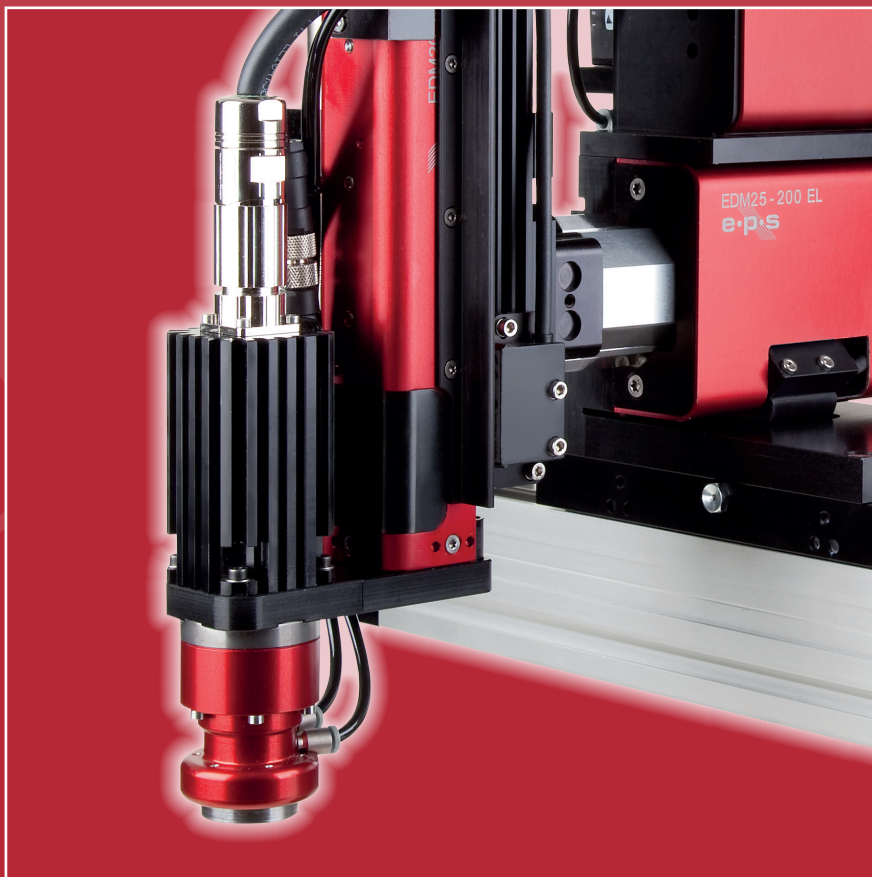

Rotation électrique rapide et compacte  
à „faire tourner la tête“.

# Modules de rotation SE 20 E

## Description

L'axe de rotation électrique SE 20 E est un complément optimisé pour les manipulateurs électriques et pneumatiques. L'unité présente des conditions idéales de rapidité, flexibilité et de précision pour des applications de pick and place, elle délivre un couple crête de 4 Nm avec une masse propre de 0.5 kg incluant les deux conduits d'air.

## Avantages

- Programmation de l'angle de rotation, de la vitesse, de l'accélération et de la force
- Masse réduite
- Couple élevé jusqu'à 4 Nm
- Vitesse jusqu'à 2 tours pas seconde
- Réducteur de vitesse Harmonic Drive sans jeu

## Utilisation

- Rotation de pièces
- Orientation de pièces en fonction de capteurs ou caméra



Type	N° de commande	
	Couleur : rouge	Couleur : nature
Unité de rotation SE 20 E	<b>040.250</b>	<b>040.251</b>

Caractéristiques techniques	SE 20 EL
Masse	0.5 kg
Charge utile (centrée)	2.5 kg
Réduction	50:1 (option 30:1)
Jeu angulaire avec charge	± 0.0017°
Couple permanent	2 Nm
Couple crête	4 Nm
Conduit d'air	2 (option 4)
Vitesse max.	2 U/s
Codeur (option)	5V-TTL ABZ 6400 Imp/U

Autres variantes sur demande

